

PONUKA

Do verejnej súťaže VS2443/2013:

„Vektorový frekvenčný analyzátor“

Obstarávateľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Rektorát
Vazovova 5
812 43 Bratislava

Bratislava, júl 2013

Návrh na plnenie kritérií

(Kritérium na hodnotenie ponúk)

Názov predmetu zákazky „Vektorový frekvenčný analyzátor“

Základné údaje

Názov, obchodné meno uchádzača	ELSINCO Slovensko s.r.o.
Adresa sídla uchádzača	Kudláková č. 4
	Bratislava
	PSČ: 841 01
Kontaktná osoba uchádzača	Alexander
	Dufek
	Ing.
	Konateľ

Cena predmetu zákazky je stanovená nasledovne:

P.č.	Kritérium	Názov predmetu zákazky	Cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH % /DPH v EUR	Cena v EUR vrátane DPH
1	Najnižšia cena	Vektorový frekvenčný analyzátor	28804,00	20 % /5760,80EUR	34564,80

V Bratislave dňa 23.7.2013

Ing. Alexander Dufek, konateľ

PONUKA

Slovenská technická univerzita
v Bratislave
Rektorát
Vazovova 5
812 43 Bratislava

Číslo ponuky: 0002128049

Dňa : 23-07-13

Strana: 1

Pol.	Poč.	Typ Popis	DPH (%) Záruka(mes.)	Jedn. Cena EUR bez DPH	Zľava %	Celková cena EUR bez DPH
------	------	--------------	-------------------------	---------------------------	------------	-----------------------------

Sme potešení Vaším záujmom o naše výrobky. Na základe
Vašej požiadavky Vám pred

010 1 ANRITSU MS2690A
Signal Analyzer,
50Hz - 6.0GHz

030 1 ANRITSU MS2690A-008
6GHz Preamplifier

Dodacia doba: . Presný termín uvedieme v potvrdení
objednávky.

V prípade záujmu o bližšie technické informácie sme Vám k dispozícii
alebo ich môžete získať na našej web stránke: www.elsinco.sk

Servis: ELSINCO Slovensko s.r.o.

Uvedená 16% zľava platí pre školstvo

Celková cena bez DPH	EUR	28'804.00
DPH 20 %	EUR	5'760.80
Celková cena vrátane DPH	EUR	34'564.80

Platnosť ponuky do: **31-12-2013**.

Cena je v EUR , pre miesto prevzatia **Slovenská technická univerzita**, vrátane cla.

Prosím obráťte sa na nás v prípade akýchkoľvek nejasností.


S pozdravom

Ing. Alexander Dufek

Konateľ ELSINCO Slovensko s.r.o.

Opis predmetu zákazky:

Signálny analyzátor ANRITSU MS2690A

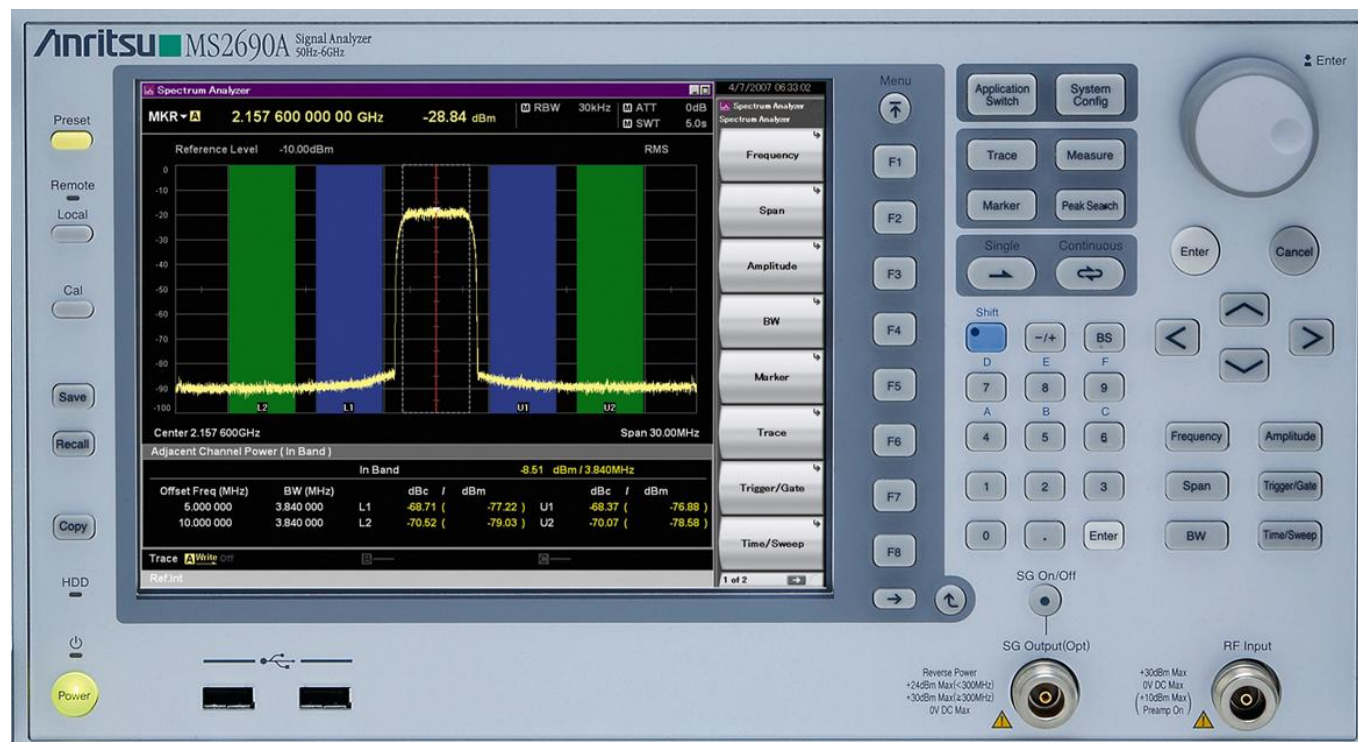

Hlavné technické parametre:

Frekvenčný rozsah	50 Hz až 6 GHz
Totálna presnosť úrovne	± 0.3 dB
Dynamický rozsah	177 dB
TOI	≥ +22 dBm
DANL	< -155 dBm/Hz
Zabudované funkcie	Výkon kanála Zaberaná šírka pásma Prienik do vedľajšieho kanála Maska spektrálnych emisií Rušivé emisie Priemerný výkon v burste Frekvenčný čítač Hĺbka AM Deviácia FM Multi-marker vrátane zoznamu markerov Najväčších 10 markerov Fázový šum
Interface	Gigabit Ethernet, USB a GPIB
Displej	1024 × 768 bodov, 8.4 palca (213mm) XGA farebný LCD
Napájanie	100/120 a 200/240 V, 50/60 Hz