

KRYCÍ LIST

(PREHLAD NÁKLADOV ODBYTOVÉHO ROZPOČTU STAVEBNÉHO OBJEKTU)

STAVBA : PROTIPOŽIANA LESNÁ CESTA JÁNSKA DOLINA II. KRIVÝ MOST - BYSTRÁ

OBJEKT : Rekonštrukcia

INVESTOR : Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe
ZHOTOVITEĽ: RILINE, s.r.o.
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT : Ing. František Háber
VYPRACOVAL : Ing. František Háber

Počet a druh merných jednotiek : 4530,00 m
Náklady na mernú jednotku : 50,06 eur/m

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY V EURÁCH			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY STAVEBNÉHO OBJEKTU		VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
Práce mont-dodávka :	0,00	Mimostavenisková doprava :	0,00
Práce stav - HSV :	226 782,90	Zariadenie staveniska GZS :	0,00
Práce stav - PSV :	0,00	Územie so sťaženými výrobnými podmienkami :	0,00
Prirážky, zrážky-S :	0,00	Oborová prirážka :	0,00
ZRN celkom :	226 782,90	VRN celkom :	0,00
DPH:	45 356,58		
CELKOVÝ NÁKLAD S DPH:	272 139,48		

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :

PEČIATKA

PODPIS

DÁTUM


RILINE, s.r.o.
Zodpovedný projektant
Ing. František Háber
IČO: 471234567
Sídlo: 010 01, Hlavná 111

STAVBA : PROTIPOŽIARNA LESNÁ CESTA JÁNSKA DOLINA II. KRIVÝ MOST - BYSTRÁ
 OBJEKT : Rekonštrukcia

VYPRACOVAL : ING. FRANTIŠEK HÁBER

CENNIK	Č.ODDIELU	REKAPITULÁCIA NÁKLADOV STAV. PRÁC HSV	M.J.	TONY	JEDN.CENA		V EURÁCH
	1	ZEMNÉ PRÁCE					19 449,13
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					1 474,00
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					2 352,00
	5	SPEVNENÉ PLOCHY					180 795,97
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE					12 305,40
		Medzisúčet :					216 376,50
	Č.POLOŽKY	PRESUN HMÔT :					
822-1	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie, kryt živičný	t	6 050,23	1,72		10 406,40
		SÚČET STAVEBNÝCH PRÁC - ZRN HSV					226 782,90


VÝKAZ VÝMER

STAVBA : PROTIPOŽIANA LESNÁ CESTA JÁNSKA DOLINA II. KRIVÝ MOST - BYSTRÁ

OBJEKT : Rekonštrukcia

P.Č.	CENNÍK	POLOŽKY	1 - ZEMNÉ PRÁCE POPIS POLOŽKY
1	800-1	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi do1000 m2
2	800-1	112201101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm
3	800-1	112201102	Odstránenie pňov priemer do 500 mm
4	800-1	122302203	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 4 do 10000 m3 40% VK kol.16 1278,0*0,4
5	800-1	122302209	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 4 30% 511.2*0.3
6	800-1	122402203	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 5 do 10000 m3 50% VK kol.16 1278,0*0,5
7	800-1	122601103	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 7 do 10000 m3 10% VK kol.16 1278,0*0,1
8	800-1	132401201	Hĺbenie rýh do 2 m v horn. tr. 5 ľubovoľné množstvo pre navrhované priepusty uloženie rúr 6*(6.0*1.0*1.2) čelá 6*(3.2*0.8*0.8) vtokové nádržky 6*(1.7*1.2*1.4) výtoky


M.J.	SÚČET		cena celkom
	MNOŽSTVO	jed.cena	
m2	340,000	0,50	170,00
kus	12,000	7,00	84,00
kus	3,000	10,00	30,00
m3	511,200	4,00	2 044,80
m3	153,360	0,20	30,67
m3	639,000	6,00	3 834,00
m3	127,800	10,00	1 278,00
	43,200		
	12,288		
	17,136		



			6*(3.0*1.2*0.4) drenáž pri obratisku č. 1 50.0*0.8*1.0 Celkom za položku :
9	800-1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 500 m pol.č.4
10	800-1	162301151	Vodorovné premiestnenie výkopu horn. tr. 5-7 do 500 m pol.č.6+7+8 639.0+127.8+161.3
11	800-1	171201101	Násypy nehutnené tvrdý materiál z odkopávok do výtlkov na vozovke VK kol.17
12	800-1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku pol.č. 10 - č.11 928.1-379.0
13	800-1	181101104	Úpava pláne v hor.5 so zhutnením obratiská pre požiaru techniku č1,2,3,4 50.0*15.0+40.0*10.0+50.0*20.0+40.0*25.0
14	800-1	182101101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4 VK kol.13 - 40% 3235.0*0.4

P.Č.	CENNÍK	POLOŽKY	1 - ZEMNÉ PRÁCE POPIS POLOŽKY
15	800-1	182101102	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 5 VK kol.c.13 - 60% 3235.0*0.6
16	800-1	938902102	Čistenie priekop nespevnených V KM 0,000 - 2,700
17	800-1	938902205	Čistenie priekop spevnených pre čistenie priepustov, vtokov a výtokov 10*(12.5)


	8,640		
	40,000		
m3	121,264	6,00	727,58
m3	511,200	1,00	511,20
m3	928,100	1,00	928,10
m3	379,000	0,94	356,26
m3	549,100	0,20	109,82
m2	3 150,000	0,45	1 417,50
m2	1 294,000	0,60	776,40
	SÚČET		
M.J.	MNOŽSTVO	jed. cena	cena celkom
m2	1 941,000	2,19	4 250,79
m	2 700,000	1,00	2 700,00
m	125,000	1,60	200,00



STAVEBNÝ ÚRAD
 Mestský úrad
 Bratislava
 Bratislava, 20.12.2011

							19 449,13

P.Č.	CENNÍK	Č.POLOŽKY	3 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE POPIS POLOŽKY	M.J.	MNOŽSTVO	jed. cena	cena celkom
1	831-2	326311121	Muivo nadzákl. z betónu pekladaného nad 3m3 oprava čiel a šachiet jestvujúcich priepustov č. 1 až č.8 8*0,55 oprava opôr mostov č. 1,2,3 (3.8*0.5*0.3)+(3.2*0.4*0.3)+(3.6*0.5*0.4) Celkom za položku :		4,400		
2	821-1	317321117	Rímsy železobetón zn.IV na opravu ríms mostov č.1,2,3 (4.6*0.6*0.4)+(3.2*0.6*0.4)+(4.0*0.6*0.4) Celkom za položku :	m3	1,674	77,10	468,31
3	821-1	317353121	Debnenie ríms zhotovenie (2*4.6*0.6)+(2*3.2*0.6)+(2*4.0*0.6)	m3	2,832	120,00	339,84
4	821-1	317353221	Debnenie ríms odstránenie	m2	14,160	18,00	254,88
5	831-2	348942121	Zábradlie oceľové výšky 1,1m z dvoch vodorovných rúrok pre troch jestvujúcich mostov 3x6,0	m2	14,160	3,60	50,98
				m	18,000	20,00	360,00
							1 474,00


 OILIBR, s.r.o.
 Bratislava
 IČO: 40841111
 DIČ: SK2020123456

P.Č.	CENNÍK	Č.POLOŽKY	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE POPIS POLOŽKY	M.J.	MNOŽSTVO	jed. cena	cena celkom
1	831-2	462513161	Kamenná nahádzka nad 200 kg bez výplne na breh bystriny poti podomletiu cestného telesa v KM 2,100 - 2,140 40.0*1.2*0.7 za prahmi na výtokoch mostov 3*(5,0*4,0*0,5) Celkom za položku :		33,600		
2	831-2	467951230	Prah devený dvojité z guľatiny hr. 400 mm za výtokmi troch jestvujúcich mostov 3*(6.0)	m3	30,000 63,600	20,00	1 272,00
				m	18,000	60,00	1 080,00
							2 352,00


P.Č.	CENNÍK	POLOŽKY	5 - KOMUNIKÁCIE POPIS POLOŽKY	M.J.	MNOŽSTVO	jed. cena	cena celkom
1	822-1	564751111	Podklad kameň hrubý 32-63 mm hr. 15 cm cesta v KM 2,700 - 4,530 1830.0*3.1		5 673,000		

Handwritten signature and official stamp of the contracting entity.

			podklad pre výhybne 5 ks $5 * ((20.0 * 2.0) + (2 * 10.0 * 1.0))$ pre výjazdy v KM 1,700, 2,400, 3,110, 3,430, 3,490 $(100.0 * 3.1) + (20.0 * 3.3) + (15.0 * 3.2) + (80.0 * 3.1)$ $(20.0 * 3.2)$ Celkom za položku :
2	822-1	564722111	Podklad kameň hrubý 32-63 mm vypl. kamenivom hr.10 cm
			pol.č. 1
3	822-1	569903311	Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením
			$1830.0 * (2 * 0.6 * 0.25)$
4	822-1	569711112	Spevnenie zemných kajníc kam. dveným hr.6cm
			v KM 0,000 - 2,700
			$2700.0 * 1.1$
5	822-1	572713112	Vyrovnanie podkladu obaľovaným kamenivom asfaltom
			V.V. kol.16
			$20.7 * 2.3$
6	822-1	573211111	Postrek živичný spojovací asf. 0,50-0,70 kg/m2
7	822-1	577152123	Asfaltový betón ložný 6cm cez 3m
			vozovka v KM 0,000 - 2,700
			$2700.0 * 3.6$
			výhybne
			$3 * ((20.0 * 2.0) + (20.0 * 1.0))$
			Celkom za položku :
8	822-1	113108441	Rozrytie kytu vozovky kryt z kam. bez živичného pojiva
			v KM 2,700-4,530
			$1830.0 * 3.1$

	300,000		
	672,000		
	64,000		
m2	6 709,000	3,20	21 468,80
m2	6 709,000	3,20	21 468,80
m3	549,000	3,00	1 647,00
m2	2 970,000	2,00	5 940,00
t	47,610	67,00	3 189,87
m2	9 900,000	0,35	3 465,00
	9 720,000		
	180,000		
m2	9 900,000	12,20	120 780,00
m2	5 673,000	0,50	2 836,50
			180 795,97

P.Č.	CENNÍK	Č.POLOŽKY	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE POPIS POLOŽKY	M.J.	MNOŽSTVO	jed. cena	cena celkom
1	822-1	919514111	Zhotovenie priepustu z rúr žel.bet. DN 60 cm nové priepusty č.1 až č.6 6*(6.0)	m	36,000	40,00	1 440,00
2	SPCM	59221142	Rúra TZP 4-60 60X100 stratné 1% + dopavné 10%	m	39,960	70,00	2 797,20
3	822-1	919441211	Čelo priepustu z lom. kameňa D 60 cm pre nové priepusty D 60cm a po dve pe staré č.9 a č.10 6 + 4	kus	10,000	300,00	3 000,00
4	822-1	919443111	Vtoková nádržka z lom. kameňa D 60 cm pre nové priepusty D 60cm 6x	kus	6,000	300,00	1 800,00
5	822-1	938909311	Odstránenie nánosov z vozovky povrch živичný v KM 0,000 - 2,700 2*(2700.0*3.6)	m2	19 440,000	0,03	583,20
6	822-1	938909611	Odstránenie nánosov na kajniciach hr.10 cm V KM 0,000 - 2,700 2700.0*1.1	m2	2 970,000	0,50	1 485,00
7	822-1	919442212	Hospodársky prejazd 4 m čelá z lom. kameňa 70 cm na výjazd v KM 3,490 1 umiestnenie podľa potreby hasičov 3 Celkom za položku :	1,000 3,000 kus	4,000	300,00	1 200,00 12 305,40

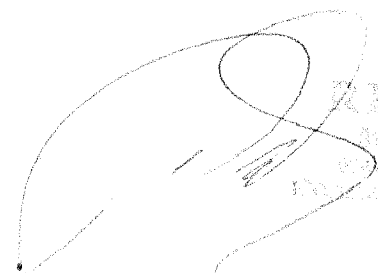
ATILIN, s.r.o.
 STAVEBNÁ FIRMA
 IČO: 44921430
 IČD: 4521